



INDICATORE DI LIVELLO

PFG05AT

Linea di prodotto: **Rotativo**



Solidi



Corrosivi



Alte temperature

Indicatore di livello idoneo a operare in ambienti ad **alta temperatura**. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in acciaio inox. Versione per montaggio con filetto maschio da G 2" 1/2 con temperatura massima interna al silos fino a **200°C**.

VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Grazie all'ampia scelta di eliche, tra loro tutte intercambiabili, è **ADATTABILE** alle diverse densità dei materiali da rilevare.
- Estremamente **VERSATILE** può essere montato su serbatoi, tramogge, a parete o sul tetto del silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con diversi tipi di eliche, prolunghe, voltaggi e opzioni di connessioni elettriche differenti.
- **ROBUSTO** ed **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio, albero in acciaio inox su cuscinetti a sfera e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione. Può lavorare ad una temperatura ambiente da -20 a +70°C.

OPZIONI



FILTRO ANTI-CONDENSA:
aiuta a prevenire la formazione di condensa all'interno della carcassa.



BASSA TEMPERATURA:
consente l'operatività dello strumento fino a una temperatura di -40°C.



CONTROLLO ROTAZIONE:
8 impulsi per rotazione consentono di verificare da remoto il corretto funzionamento.



DOPPIO CONTATTO:
contatto pulito addizionale per il controllo di ulteriori automatismi dell'impianto.



CONTROLLO TENSIONE:
per verificare da remoto la corretta alimentazione dell'indicatore di livello.



4 GIRI AL MINUTO:
velocità di rotazione aumentata, per ridurre i tempi di intervento.

VERSIONI DISPONIBILI



PFG05ATFV

Versione per scarico condensa.

Disponibile anche in versioni per temperature fino a 400 o 600°C, non coperte dalla certificazione ATEX / IECEx.

INDICATORE DI LIVELLO PFG05AT



Solidi




Corrosivi



Alte
temperature

Linea di prodotto: **Rotativo**

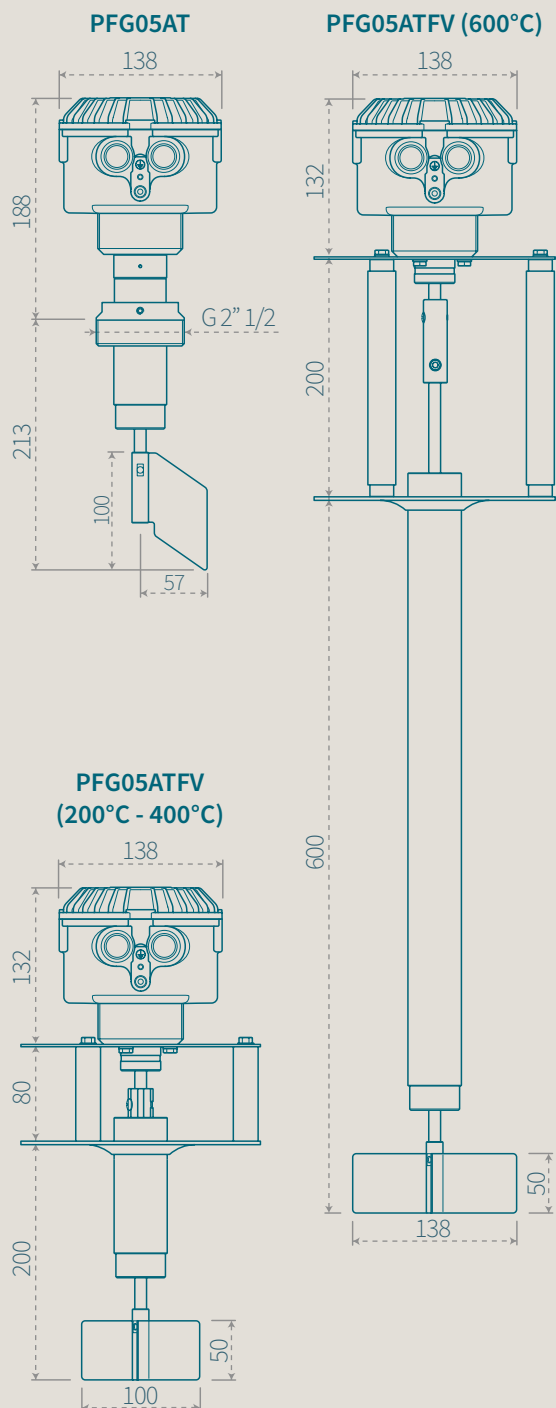

Personalizzazioni



115/230V AC



24/48V AC



24V DC



4 RPM



Controllo
tensione



Controllo
rotazione



Lampada (solo per
ATEX Zona 22)



Doppio
contatto




Basse
temperature



Filtro
anti-condensa



Flangia
inox



Manicotto
inox G 2" 1/2



Connettori
Faston
(standard)



Morsetti
a vite



Morsetti
a molla



Connettore
circolare
M12

Prolunghe

In acciaio zincato oppure acciaio inox.

- Con protezione, fino a **3000 mm**
- Flessibili, fino a **12 metri**

Eliche compatibili

Per informazioni sulla gamma di eliche disponibili,
consultare la scheda dedicata.