



## INDICATORE DI LIVELLO

# PFG57X

Linea di prodotto: **Rotativo**



Solidi



Alimentari



Corrosivi

Indicatore di livello a elica di ridotte dimensioni, particolarmente indicato per il montaggio su piccoli serbatoi o celle di dosatura.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in acciaio inox. Versione per montaggio con filetto maschio da G 1" 1/2.

### VANTAGGI

- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Grazie all'ampia scelta di eliche, tutte intercambiabili, è **ADATTABILE** alle diverse densità dei materiali da rilevare.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge, a parete o sul tetto dei silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con eliche, prolunghe e voltaggi differenti.
- **ROBUSTO** ed **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio, albero in acciaio inox su cuscinetti a sfera e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione. Può lavorare ad una temperatura ambiente da -20 a +70°C.

### OPZIONI

- **4 GIRI AL MINUTO:** velocità di rotazione aumentata, per ridurre i tempi di intervento.



IECEx - ATEX  
POLVERI ZONA 20/21



Conformità  
Unione Europea



Conformità  
Eurasiatica



Conformità  
Regno Unito

# INDICATORE DI LIVELLO

# PFG57X

Linea di prodotto: **Rotativo**




Solidi



Alimentari



Corrosivi

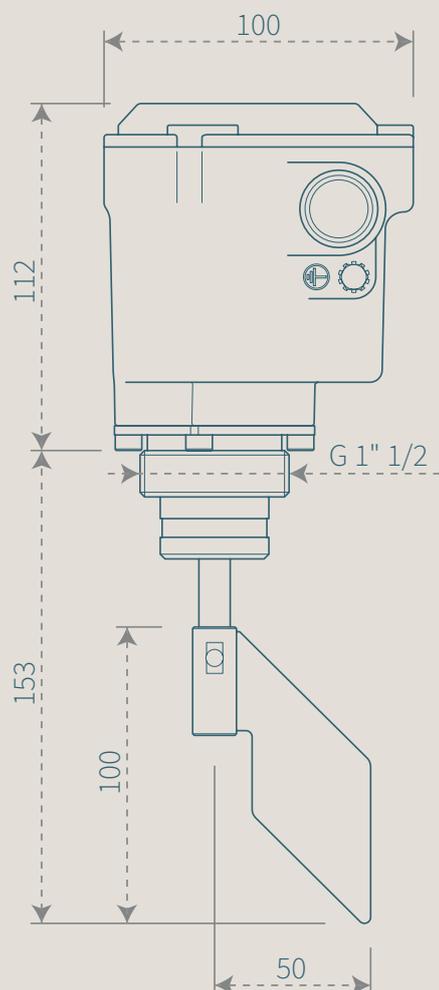

## Personalizzazioni



115/230V AC



24/48V AC



24V DC



Lampada (solo per ATEX Zona 22)



4 RPM



Basse temperature



Flangia inox



Manicotto inox G 1" 1/2



Connettori Faston (standard)



Morsetti a vite



Morsetti a molla



Connettore circolare M12

## Prolunghe

In acciaio inox.

- Con o senza protezione, fino a **3000 mm**
- Regolabili, con fori aggiuntivi **per adeguare la posizione dell'elica**

## Eliche compatibili

Per informazioni sulla gamma di eliche disponibili, consultare la scheda dedicata.

