



INDICATORE DI LIVELLO A VIBRAZIONE

GVS25

Linea di prodotto: **Vibrazione**



Solidi



Alimentari



Corrosivi

Interruttore di livello a forcella vibrante progettato per rilevare il livello di solidi, granuli e polveri, adatto anche per materiali a bassa densità. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ristretti e l'assenza di parti mobili riduce le esigenze di manutenzione.

VANTAGGI

- **ADATTABILE** a qualsiasi tensione di alimentazione, da 16V fino a 80V DC o 260V AC.
- Indicatore di livello a **SICUREZZA INTRINSECA**, che ritorna a una condizione di sicurezza in caso di guasto o malfunzionamento
- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Strumento **PRECISO** ed **EFFICIENTE**, opera con precisione su materiali a densità variabile ed è insensibile alle vibrazioni esterne e alle variazioni delle condizioni ambientali.
- Rilevamento del livello estremamente **ACCURATO**, anche in condizioni difficili come in presenza di materiali appiccicosi o molto fini.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge, a parete o sul tetto dei silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua
- **ROBUSTO** e **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio e con tutte le parti a contatto con il prodotto realizzate in acciaio inox AISI 316L / EL 1.4404 altamente resistente alla corrosione.

VERSIONI DISPONIBILI



GVS25AT

Versione per
alte temperature



Alte
temperature
fino a 200°C

INDICATORE DI LIVELLO

GVS25

Linea di prodotto: **Vibrazione**




Solidi




Alimentari




Corrosivi

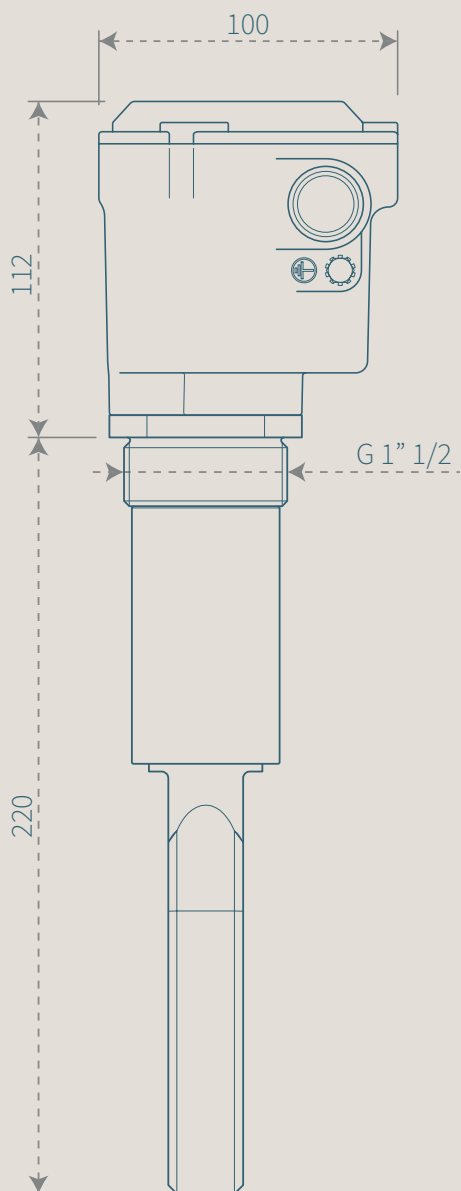


Personalizzazioni



Manicotto
ferro
G 1" 1/2



Manicotto
inox
G 1" 1/2



Flangia
in alluminio



Connettore
circolare
M12

Prolunghe

Disponibile con prolunghe fino a **3000 mm**

