CAMLogic®

STRUMENTI DI MISURAZIONE DAL 1964

INDICATORE DI LIVELLO A VIBRAZIONE

GVS25

Linea di prodotto: Vibrazione

Solidi Alimentari Corrosivi

Interruttore di livello a forcella vibrante progettato per rilevare il livello di solidi, granuli e polveri, adatto anche per materiali a bassa densità. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ristretti e l'assenza di parti mobili riduce le esigenze di manutenzione.

VANTAGGI

- **ADATTABILE** a qualsiasi tensione di alimentazione, da 16V fino a 80V DC o 260V AC.
- Strumento di **FACILE INSTALLAZIONE** che non richiede alcuna taraura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Strumento **PRECISO** ed **EFFICIENTE**, opera con precisione su materiali a densità variabile ed è insensibile alle vibrazioni esterne e alle variazioni delle condizioni ambientali.
- Rilevamento del livello estremamente **ACCURATO**, anche in condizioni difficili come in presenza di materiali appiccicosi o molto fini.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge, a parete o sul tetto dei silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua
- **ROBUSTO** e **AFFIDABILE** con carcassa in alluminio e con tutte le parti a contatto con il prodotto realizzate in acciaio inox AISI 316L / EL 1.4404, altamente resistente alla corrosione.

VERSIONI DISPONIBILI

GVS25AT

Versione per alte temperature

Alte temperature

CAMLogic®
Via dell'Industria 12-12/a 42025 Cavriago (RE) - Italy
www.camlogic.it camlogic@camlogic.it +39 0522 942641

CERTIFICAZIONI

INDICATORE DI LIVELLO

GVS25

Linea di prodotto: **Vibrazione**

Solidi Alimentari Corrosivi

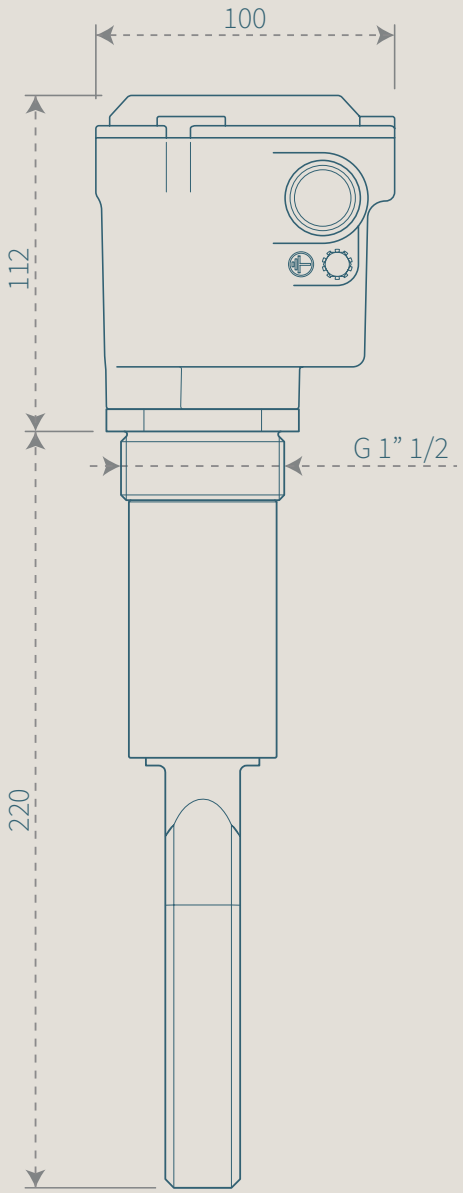

Personalizzazioni



Manicotto ferro G 1” 1/2



Manicotto inox G 1” 1/2



Flangia alluminio

Prolunghe

Disponibile con prolunghe fino a **3000 mm**