















IECEx - ATEX

Conformità **Unione Europea**

Conformità Eurasiatica

Conformità

Regno Unito

POLVERI ZONA 20/21

INDICATORE DI LIVELLO







Solidi

Alimentari Corrosivi

PFG05X

Linea di prodotto: Rotativo

Indicatore di livello di costruzione robusta e sicuro affidamento, particolarmente indicato in condizioni di lavoro gravose e ritmi continuati. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in acciaio

VANTAGGI

- Strumento di FACILE INSTALLAZIONE che non richiede alcuna taratura, manutenzione o utensile specifico per il suo montaggio.
- Grazie all'ampia scelta di eliche, tra loro tutte intercambiabili, è ADATTABILE alle diverse densità dei materiali da rilevare.
- Estremamente **VERSATILE**, può essere montato su serbatoi, tramogge, a parete o sul tetto dei silos, in posizione verticale, orizzontale od obliqua.
- **PERSONALIZZABILE** con eliche, prolunghe, voltaggi e opzioni di connessioni elettriche differenti.
- ROBUSTO ed AFFIDABILE con carcassa in alluminio, albero in acciaio inox su cuscinetti a sfera e collegamento elettrico tramite faston antivibrazione. Può lavorare ad una temperatura ambiente da -20 a +70°C.

OPZIONI



FILTRO ANTI-CONDENSA:

aiuta a prevenire la formazione di condensa all'interno della carcassa.



CONTROLLO ROTAZIONE:

8 impulsi per rotazione consentono di verificare da remoto il corretto funzionamento.



CONTROLLO TENSIONE:

per verificare da remoto la corretta alimentazione dell'indicatore di livello.



BASSA TEMPERATURA:

consente l'operatività dello strumento fino a una temperatura di -40°C.



DOPPIO CONTATTO:

contatto pulito addizionale per il controllo di ulteriori automatismi dell'impianto.



4 GIRI AL MINUTO:

velocità di rotazione aumentata, per ridurre i tempi di intervento.



INDICATORE DI LIVELLO

PFG05X








Solidi Alimentari Corrosivi

Linea di prodotto: Rotativo

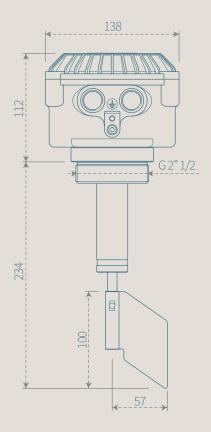

Personalizzazioni





Flangia inox



Manicotto inox G 2" 1/2



Connettori Faston (standard)



Morsetti a vite



Morsetti a molla



Connettore circolare M12

Prolunghe

In acciaio inox.

- Con o senza protezione, fino a **3000 mm**
- Regolabili, con fori aggiuntivi per adeguare la posizione dell'elica

Eliche compatibili

Per informazioni sulla gamma di eliche disponibili, consultare la scheda dedicata.

