



Sólidos



CONTROLADOR DE NIVEL

PFG09

Línea de producto: **Rotativo**

Indicador de nivel antideflagrante construido según normativa ATEX. Adecuado para operar en plantas o ambientes donde, debido al procesamiento químico o productos particulares, pueden desarrollarse mezclas de gases inflamables o explosivos.

BENEFICIOS

- Instrumento de **FÁCIL INSTALACIÓN** que no requiere ningún calibrado o mantenimiento específico para su montaje.
- Gracias a la amplia variedad de paletas, todas intercambiables, es **ADAPTABLE** a las diferentes densidades de los materiales.
- Extremadamente **VERSÁTIL**, se puede montar en tanques, tolvas, en la pared o el techo de los silos, en posición vertical, horizontal u oblicua.
- **PERSONALIZABLE** con plateas, extensiones y diferentes voltajes.
- **ROBUSTO** y **CONFIABLE** con carcasa de aluminio, eje de acero inoxidable sobre rodamientos de bolas y conexión eléctrica mediante faston antivibración. Puede trabajar a una temperatura de -20 a +70°C.

OPCIONES

- **4 REVOLUCIONES POR MINUTO:** velocidad de rotación alta que permite reducir el tiempo de respuesta



IECEx - ATEX
ZONA DE POLVO 20/21
ZONA DE GAS 1/2



Conformidad con
la Unión Europea



Conformidad con
el Reino Unido

VERSIONES DISPONIBLES



PFG09Z



Industria
alimentaria



Corrosivos

Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable.



IECEx - ATEX
ZONE DE POLVO 20/21
ZONE DE GAS 0/1



PFG09ZATF



Corrosivos



Alta
temperatura

Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable. Funciona a una temperatura de -20 a +70°C.



IECEx - ATEX
ZONE DE POLVO 20/21
ZONE DE GAS 0/1



CONTROLADOR DE NIVEL

PFG09



Sólidos

Línea de producto: **Rotativo**

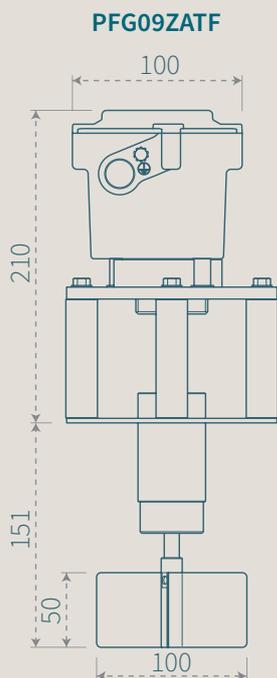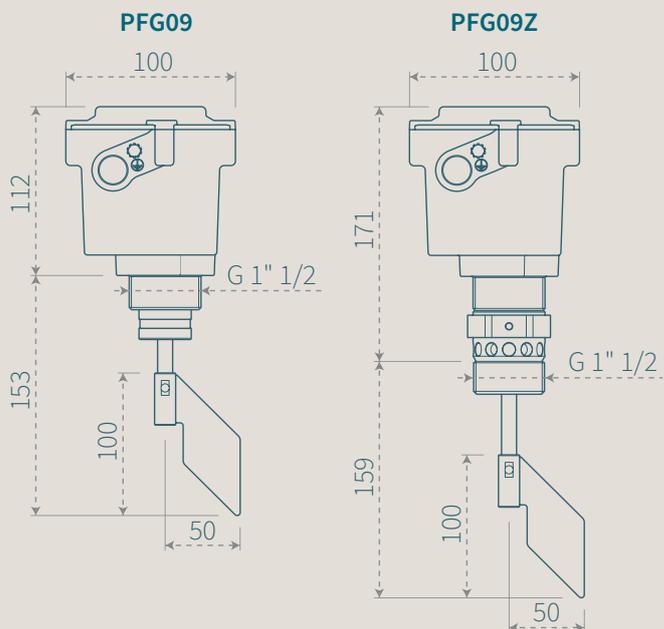

Personalizaciones



115/230V AC



24/48V AC



24V DC




4 RPM



Brida de aluminio



Brida de acero inoxidable



Manguito de acero inoxidable G 1 1/2



Terminales faston (estándar)



Bloques de terminales de tornillo



Bloques de terminales de resorte

Extensiones

En acero inoxidable.

- Con o sin protección, hasta **3000 mm**
- Ajustable, con orificios adicionales **para ajustar la posición de la paleta**
- Flexible, hasta **12 metros**

Paletas compatibles

Para obtener información sobre la gama de paletas disponibles, consulte el folleto dedicado.