CAMLogic®	**Istruzione montaggio** *Assembly instruction* Technical department	**Data** *Date*	31/07/2024
		Nr	0605_0001_01

Famiglia prodotto *Product family*	PFG05		
Tipo prodotto *Product type*	Indicatore di livello rotativo per solidi		
Versione (i) *Version (s)*	STANDARD		
Oggetto *Object*	Istruzione di assemblaggio per estensione protetta		
Distribuzione *Distribution*	Sales department	☒	
	Quality department	☒	
	Production department	☒	
	Customers / Suppliers	☒	
	Marketing / Web site	☒	

SOMMARIO

1 DESCRIZIONE 1
2 ELENCO OPERAZIONI 1
3 REVISIONE 4

1 DESCRIZIONE

ASSEMBLAGGIO PROLUNGA

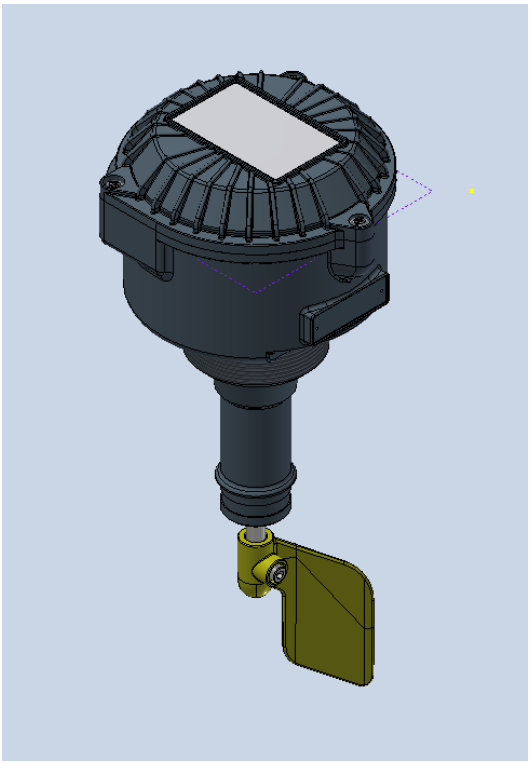
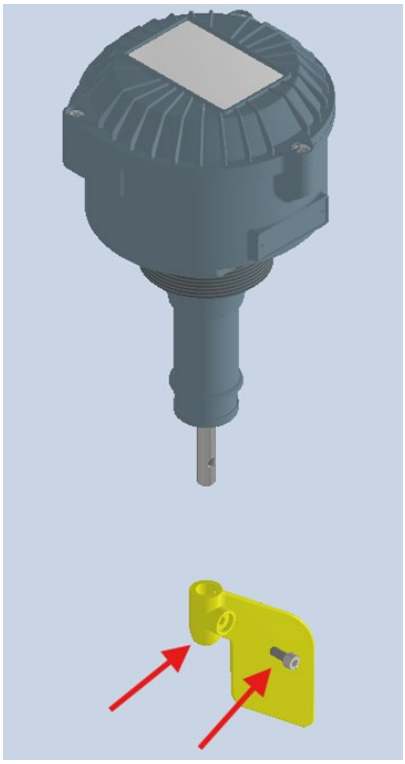
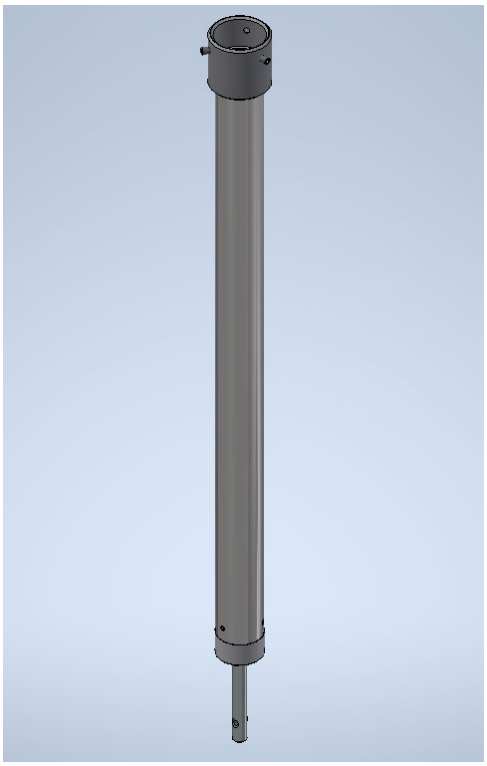
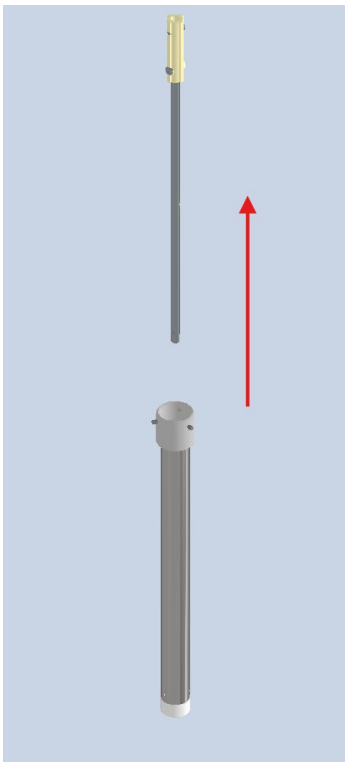
Di seguito, andremo a riprodurre quello che è il montaggio di una prolunga con protezione su di un sensore PFG05 standard che non ne è provvisto (p.e. prolunga viene consegnata separatamente).

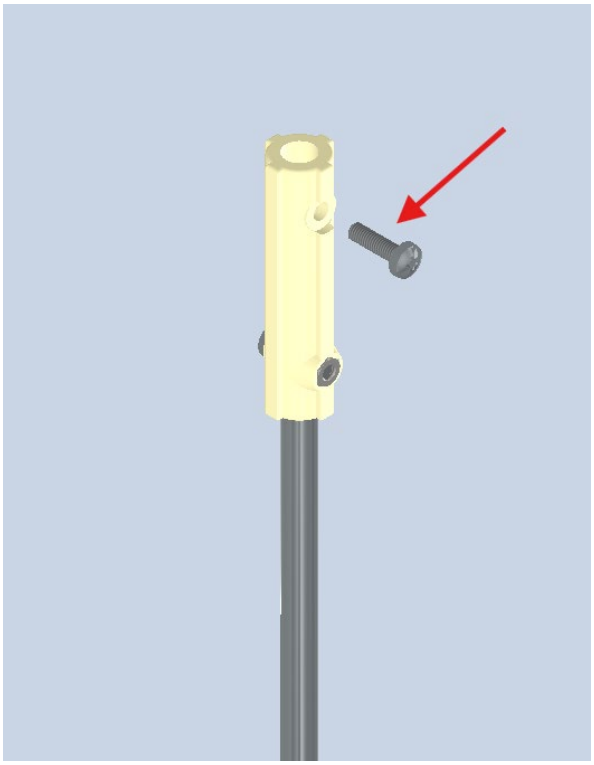
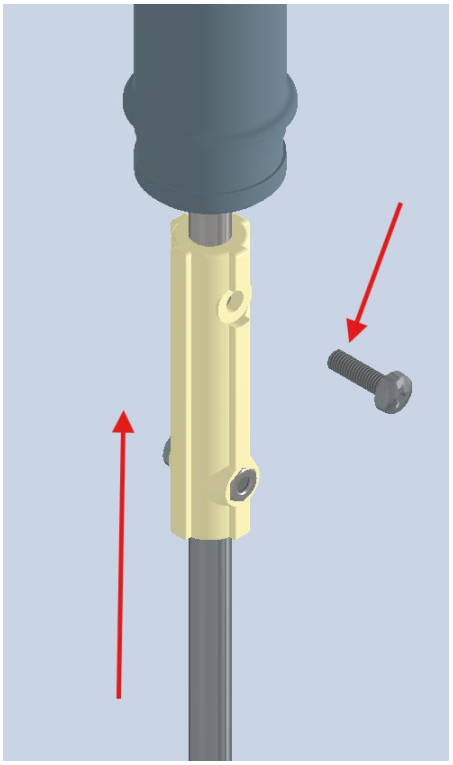
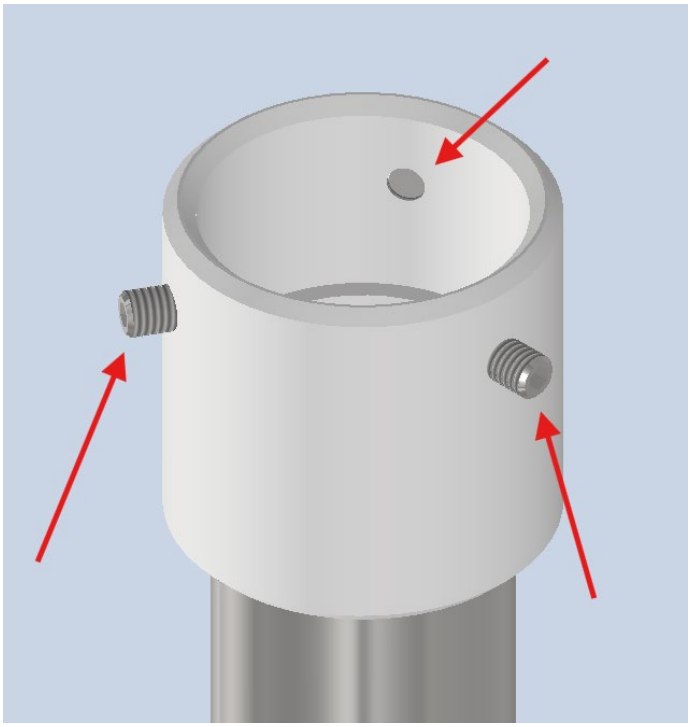
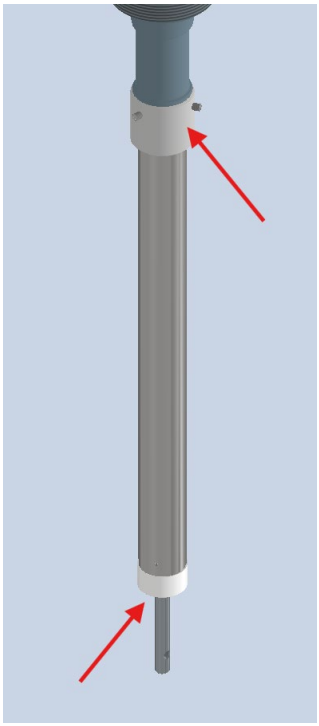
DISASSEMBLAGGIO PROLUNGA

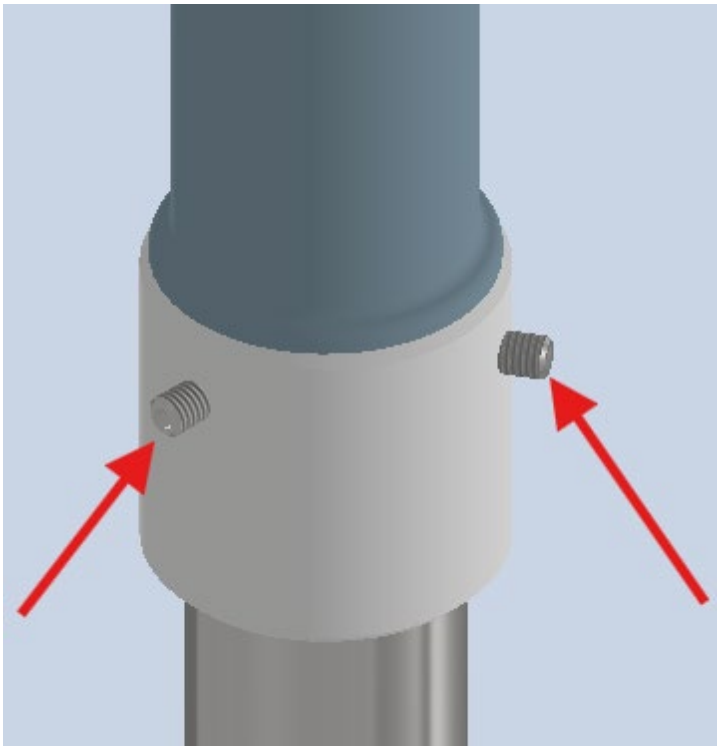
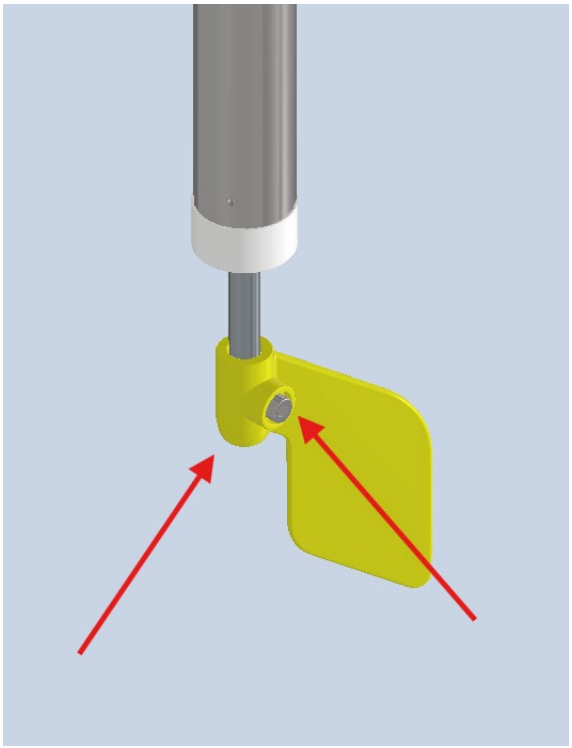
Per disinstallare la prolunga è sufficiente ripetere le operazioni al contrario.

2 ELENCO OPERAZIONI

Osservare i disegni a seguire e i commenti collocati sotto ogni disegno.

	
Sensore assemblato.	Rimuovere vite di fissaggio e di seguito estrarre l’elica
	
Prelevare prolunga con protezione.	Estrarre l’albero della prolunga verso l’alto.

	
Svitare la vite superiore del giunto.	Infilare la prolunga con il giunto e riavvitare la vite rimossa in precedenza.
	
Svitare i 3 grani posti sul collo della protezione di modo che la stessa possa inserirsi sul cannotto dell'indicatore.	Infilare la protezione nel collo dell'indicatore facendo attenzione nel passare la prolunga dentro l'anello di tenuta.

	
Riavvitare i 3 grani uno alla volta e in maniera uniforme.	Riposizionare l'elica sulla prolunga e riavvitare la vite di fissaggio.

IMPORTANTE: Prima di collegare l'indicatore al processo controllare che funzioni correttamente!!

3 REVISIONE

Revisione N. *Revision N.*	**Data** *Date*	**Descrizione dei cambiamenti** *Description of the changes*
0	31/07/2024	Prima emissione