



INDICATEUR DE NIVEAU À VIBRATION

GVS25

Ligne de produit: **Vibration**



Solides



Produit
alimentaire



Corrosifs

Détecteur de niveau à fourche vibrante, conçu pour détecter le niveau de solides, de granulés et de poudres. Il convient également aux matériaux en vrac de faible densité. Sa forme compacte facilite l'installation dans les espaces restreints, et l'absence de pièces mobiles réduit les besoins de maintenance.

AVANTAGES

- **ADAPTABLE** à toute tension d'alimentation, de 16V à 80V DC ou 260V AC.
- **FAIL-SAFE** instrument qui revient à un état sûr en cas de panne ou de dysfonctionnement.
- Un instrument **FACILE À INSTALLER** qui ne nécessite aucun étalonnage, entretien ou outil spécifique pour son installation.
- Instrument **PRÉCIS** et **EFFICACE**, il assure un fonctionnement fiable sur des matériaux de densité variable et reste insensible aux vibrations ainsi qu'aux variations des conditions environnementales.
- Détection de niveau très **PRÉCISE**, même dans des conditions difficiles, par exemple avec des matériaux collants ou très légers. Convient à tout processus industriel.
- Extrêmement **VERSATILE**, il peut être installé sur des réservoirs, des trémies, des parois ou des toits de silos, en position verticale, horizontale ou oblique.
- **DURABLE** et **FIABLE** grâce à son boîtier en aluminium et à toutes les pièces en contact avec le produit en acier inoxydable AISI 316L / EN 1.4404 très résistant à la corrosion.

VERSIONS DISPONIBLES



GVS25AT

Version pour
hautes températures



Hautes
température
jusqu'à
200°C

INDICATEUR DE NIVEAU

GVS25

Ligne de produit: **Vibration**




Solides




Produit
alimentaire




Corrosifs

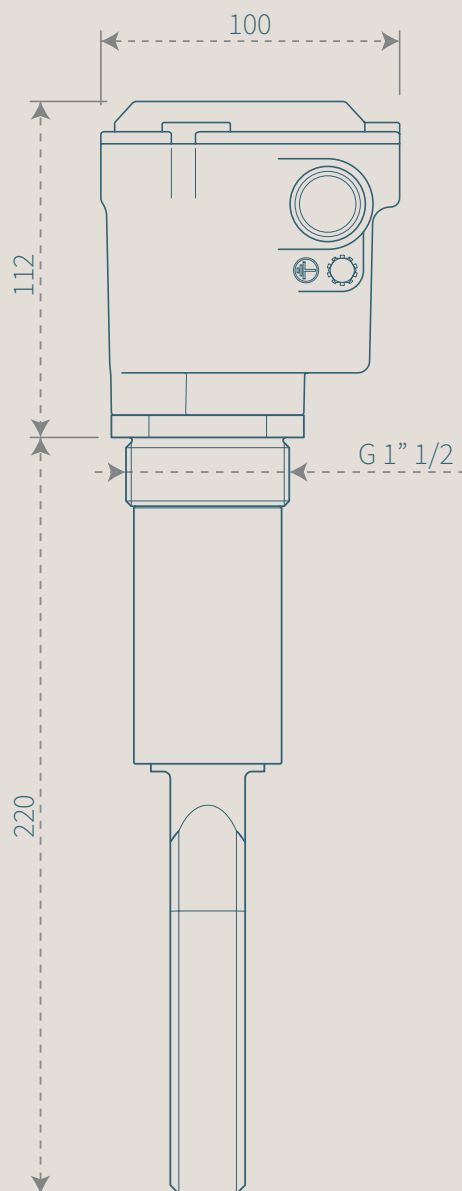


Personnalisations



Manchon
en fer
G 1" 1/2



Manchon en
acier inoxydable
G 1" 1/2



Bride
en aluminium



Connecteur
circulaire
M12

Rallonges

Disponible avec des extensions jusqu'à **3000 mm**

